



BATERÍA SURRETE SOLAR S-550



CICLOS DE VIDA V.S. PROFUNDIDAD DE LA DESCARGA

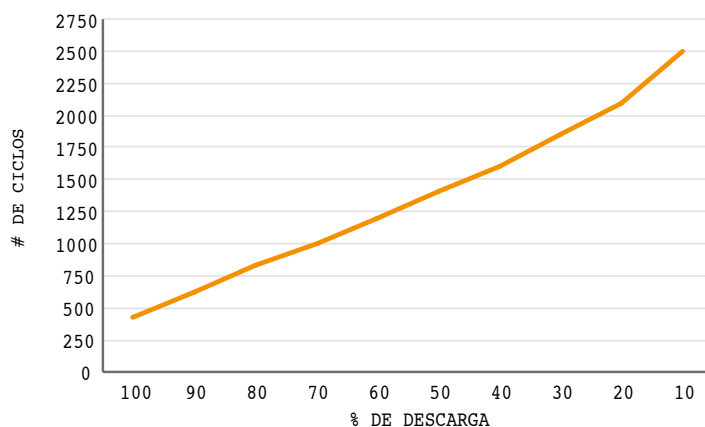

VOLTAJE VS. % DE DESCARGA

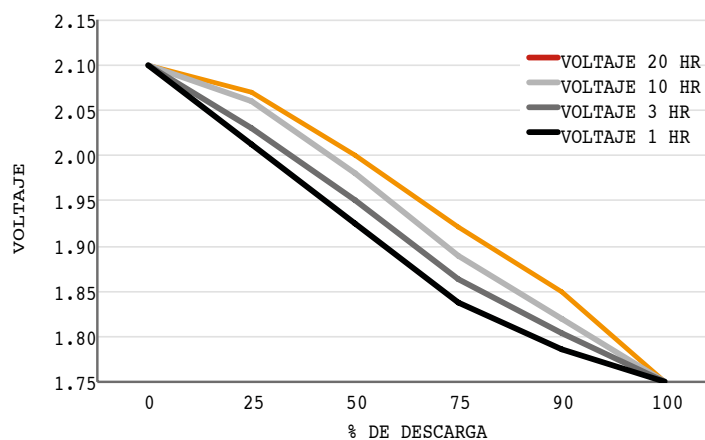

Hora estimada	Capacidad / Amp Hora	Corriente / Amps	Capacidad / Amp Hora	Corriente / Amps
100	499 AH	4.99 A	569 AH	5.69 A
75	473 AH	6.56 A	539 AH	7.49 A
50	446 AH	8.93 A	509 AH	10.19 A
20	375 AH	18.75 A	428 AH	21.4 A
15	353 AH	23.5 A	402 AH	26.82 A
10	319 AH	31.88 A	364 AH	36.38 A
8	300 AH	37.5 A	342 AH	42.8 A
5	263 AH	52.5 A	300 AH	59.92 A
1	135 AH	135 A	154 AH	154.08 A

BATERÍA SURRETE SOLAR S-550

MODELOS	S-480	S-550
Series	4000	
Volts	6	
Cells	3	
Terminal Type	LT	
Warranty	7 Years	
BCI	L16	
Placas/Celdas	15	17
Included Hardware	S/S Hex Cap Screw, Nut, Lock & Flat Washer	
Size & Thread	5/16"-18 x 1-1/2"	
Espesor del separador	2mm	
Espesor del separador	1mm	
Terminales	Bandera M	
Altura de la placa	293mm	
Ancho de la placa	143mm	
Espesor (Positivo)	4.32mm	
Espesor (Negativo)	3.05mm	
Capacidad	428 AH	
Peso en seco	43kg	
Peso húmedo	56kg	
CHARGE		
Charge Voltage Range	2.45-2.5 V/cell @ 25°C (77°F)	2.45-2.5 V/cell @ 25°C (77°F)
Float Voltage Range	2.25 V/cell @ 25°C (77°F)	
Recommended Charge Current Capacity (String)	50 A	
Maximum Charge Current (String)	85 A	
Self-Discharge Rate	5%-10% per month at 25°C (77°F)	
CAPACIDAD		
Amp. de arranque en frío (CCA) 0°F / -17°C	910	1040
Amp. producidos (MCA) 32°F / 0°C	1137	1299
Capacidad de reserva (RC @ 25A)	726 min	828 min
Capacidad de reserva (RC @ 75A)	191 min	218 min
ESPECIFICACIONES		
PESO	51 kg	55.5 kg
Dimensión LxALxAn	31.8X 18.1X 42.55 CM	
Reserva de electrolito	57mm / 2.25"	
Contenedor	Polipropileno de alta densidad	
Cubierta	Polipropileno de alta densidad	
Manijas	De cuerda	