


BATERÍA SURRETE SOLAR S6-L16-HC




**Quality
ISO 9001**



CICLOS DE VIDA V.S. PROFUNDIDAD DE LA DESCARGA

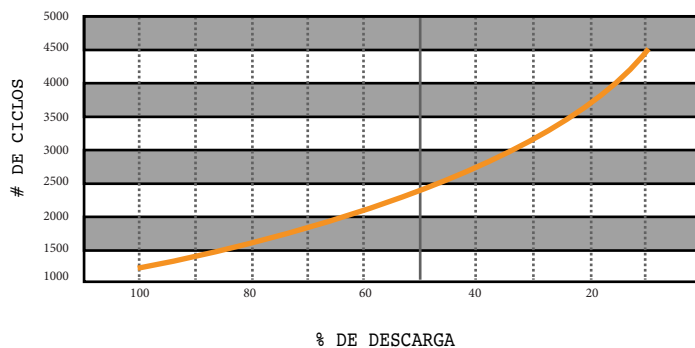

VOLTAJE VS. % DE DESCARGA

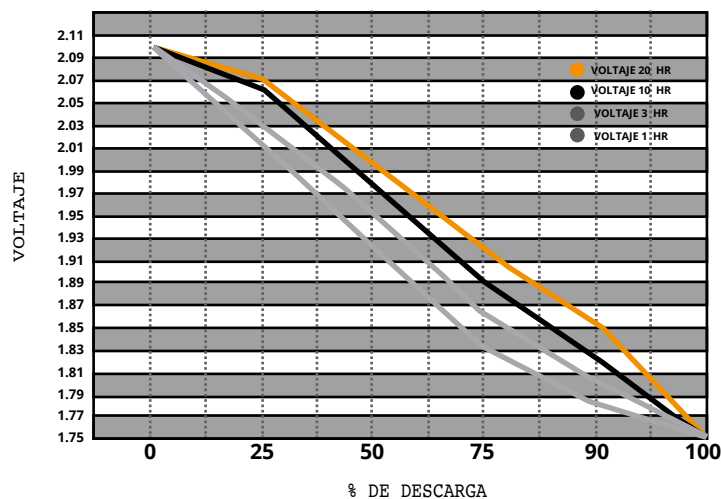

Hora estimada	Capacidad / Amp Hora	Corriente / Amps
@ 100	512 AH	5.12 A
@ 72	498 AH	6.92 A
@ 50	481 AH	9.61 A
@ 20	445 AH	22.25 A
@ 15	418 AH	27.89 A
@ 10	401 AH	40.05 A
@ 8	383 AH	47.84 A
@ 5	356 AH	71.20 A
@ 1	209 AH	209.15 A

BATERÍA SURRETE SOLAR S6-L16-HC

Modelos	S6-L16-HC
Número de celdas	3
Contenedor	Polipropileno de alta densidad
Cubierta	Polipropileno de alta densidad
Terminales	Bandera
Manijas	De cuerda
Amperes de arranque en frío (CCA)	(-17.8°C) 1040
Amperes producidos (MCA)	(0°C) 1645
Capacidad de reserva (RC @ 25A)	861 min.
Capacidad	428 AH
Peso	55.5 kg
Longitud	318mm
Ancho	181mm
Altura	425mm