


GABINETE DE CONEXIÓN A MICROINVERSORES 220VCA



Características

Gabinete de conexión y protección para salida de CA a punto de interconexión con la red, para sistemas a microinversor. Incluye interruptor bifásico, protector reforzado contra descargas eléctricas y wathhorímetro digital incorporado para cumplir con el requerimiento de CFE.

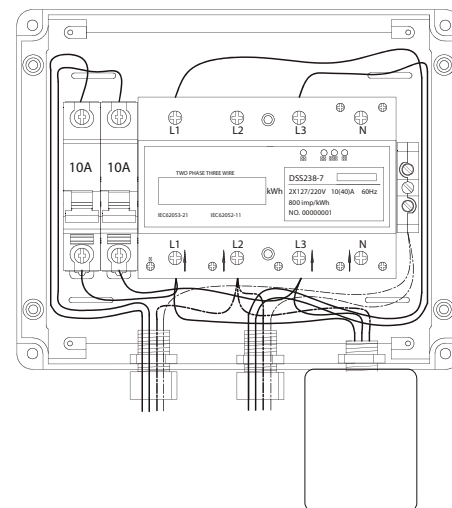

VALORES TÍPICOS ELÉCTRICOS	SCA-C3-2KVA	SCA-C6-2KVA	SCA-C10-2KVA	SCA-C16-2KVA
Fases (líneas)	2			
Tensión nominal	220VCA			
Corriente nominal	3A	6A	10A	16A
Sistemas interconectado	3 paneles	6 paneles	Hasta 10 paneles	Hasta 12 paneles
Dimensiones (AlxAnxPr)	33x33x13 mm			
Peso	2.5 kg			