


GABINETE DE CONEXIÓN A MICROINVERSORES 127VCA



Características

Gabinete de conexión y protección para salida de CA a punto de interconexión con la red, para sistemas a microinversor. Incluye interruptor monofásico, protector reforzado contra descargas eléctricas y watthorímetro digital incorporado para cumplir con el requerimiento de CFE.

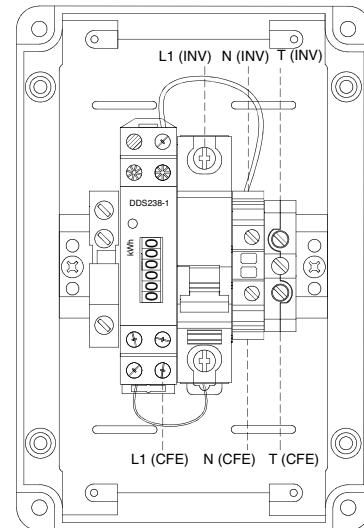

VALORES TÍPICOS ELÉCTRICOS	CNX-CSPM-3	CNX-CSPM-6	CNX-CSPM-10
Fase (línea)		1	
Tensión nominal		127VCA	
Corriente nominal	3A	6A	10A
Sistemas interconectado	1-3 paneles	3-6 paneles	Hasta 10 paneles
Dimensiones (AlxAnxPr)		28x12x12 cm	
Peso		1.4 kg	