


## SOPORTE UNIVERSAL SMC1-33H, SMC2-33H Y SMC3-33H

### Losa-techo horizontal

Panel con marco de 31-33 mm  
acomodo horizontal (paisaje)

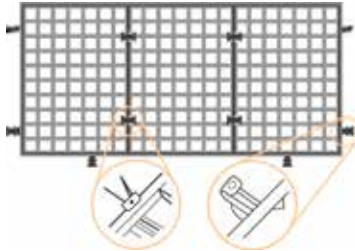

**conermex**  
te conecta con el sol

### Características

Kit soporte de aluminio para 3 módulos horizontales (SMC3-33H), 2 módulos horizontales (SMC2-33H), 1 módulos horizontales (SMC1-33H) marco 31-33mm, techo horizontal, inclinación 20°.

El Sistema de Montaje Conermex (SMC) para paneles fotovoltaicos es un flexible sistema que ofrece ventajas significativas con un precio competitivo: Garantía contra defectos de fábrica de 10 años, montaje seguro y estable para módulos de 60 celdas de tamaño estándar ( $\approx 1.6 \times 1\text{m}$ ), instalación más rápida y con menos herramientas, compatible con techos planos e inclinados. Instalable en techos de concreto, madera, metal o teja, con la instalación a peso muerto (opcional) se evitan perforaciones en los techos y con ello posibles agrietamientos o filtraciones, diseñadas para velocidades de hasta 140 km/h (compatible con la mayoría de las zonas urbanas de México), diseños posibles para velocidades de viento de hasta 210 km/h, perfiles de aluminio 6005-T5 anodizados, de bajo peso, más resistentes a los esfuerzos mecánicos y a la corrosión.

Tornillería en acero inoxidable tipo 304 con alta resistencia a la corrosión, puesta a tierra integrada (Integrated grounding) (opcional) de nueva generación: Sólo es necesario un punto de conexión en la estructura para lograr el aterrizaje completo de módulos y partes metálicas.

Consulte la guía de selección. <http://www.conermex.com.mx/interconectados/guia-de-seleccion-SMC-R1.pdf>